



Grid	
Max. AC-Eingangsstrom (A)	3x63
AC-Nennspannung (V)	3/N/PE~400/230
AC-Nennfrequenz (Hz)	50/60
EPS	
Max. EPS-Eingangsstrom(A)	3x63
EPS-Nennspannung(V)	3/N/PE~400/230
EPS-Nennfrequenz (Hz)	50/60
Load	
Nennausgangsstrom (A), bei Netzbetrieb	3x63
Nennausgangsstrom (A), EPS-Modus	3x63
Netznennspannung(V)	3/N/PE~400/230
Netznennfrequenz (Hz)	50/60
General Data	
Betriebstemperatur (°C)	-20~+60
Schaltzeit(en)	0.5
Abmessungen(mm)	300x220x170
Gewicht(kg)	4.85

Dreiphasige EPS BOX X3 EPS BOX

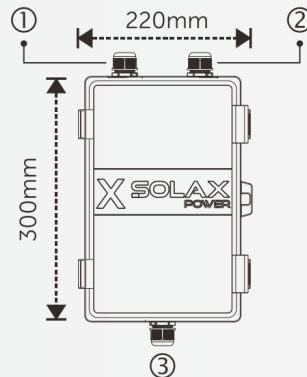

Object	Description
1	Grid
2	EPS
3	Load

Global: +86 571-56260008

AU: +611300 476529 / DE: +49 72314180999 / UK: +44 2476 586998 / NL:+31 (0) 852 737932